SUNGUARD

Schema di collegamento e certificato di calibrazione per sensore di irraggiamento SG-IRR310 con integrato amplificatore di segnale

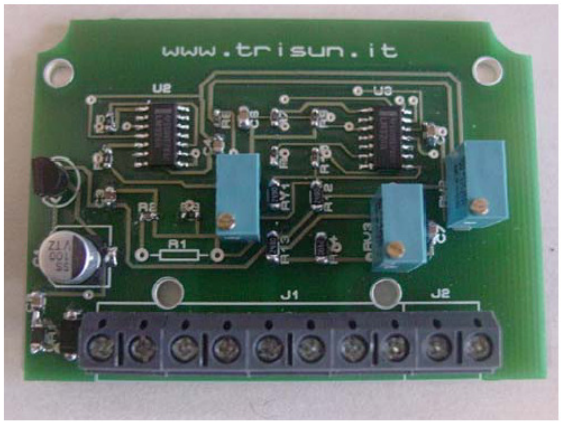

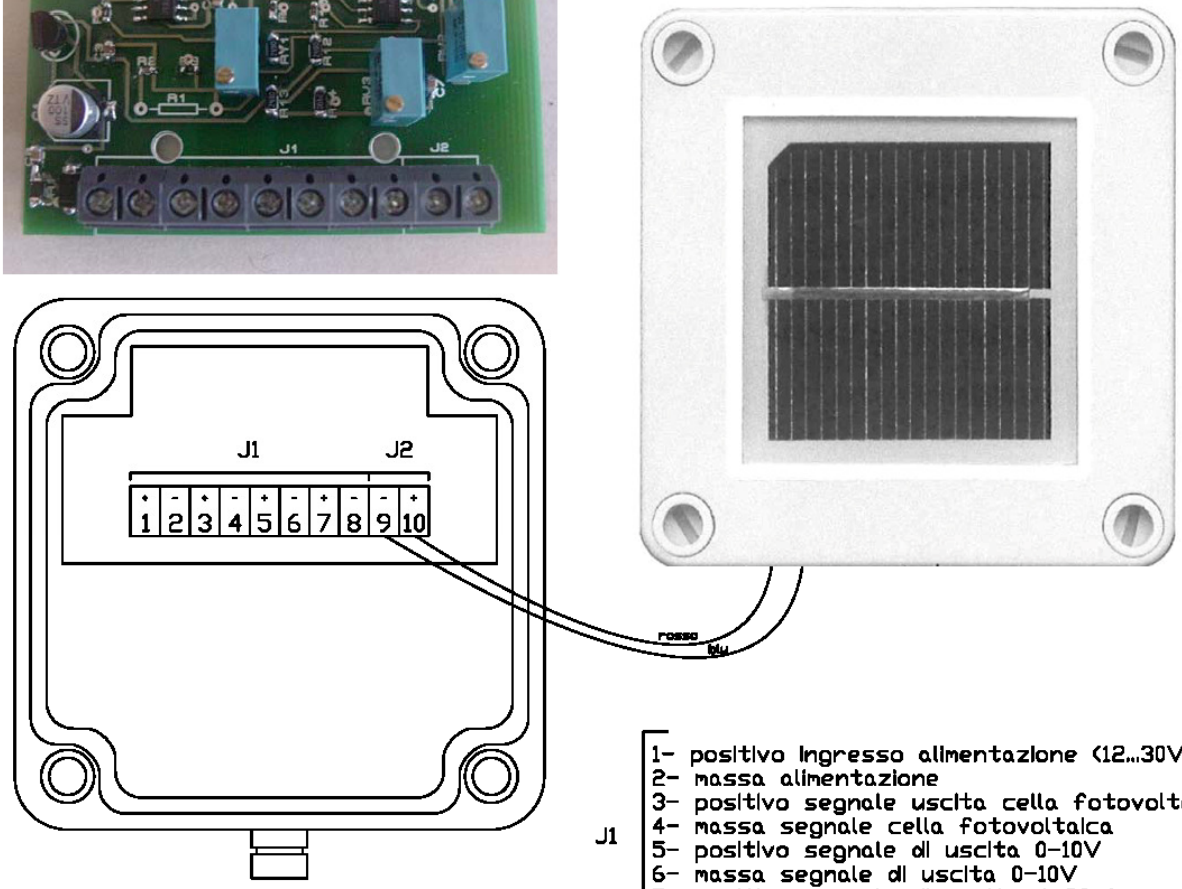

J1
1- positivo ingresso alimentazione (12...30Vdc)
2- massa alimentazione
3- positivo segnale uscita cella fotovoltaica
4- massa segnale cella fotovoltaica
5- positivo segnale di uscita 0-10V
6- massa segnale di uscita 0-10V
7- positivo segnale di uscita 4-20mA
8- massa segnale di uscita 4-20mA

J2
9- ingresso sensore (massa - blu)
10- ingresso sensore (positivo - rosso)

Consigliato cavo di misura UV-resistant
Lunghezza max. 100m

Attenzione:
il polo negativo della tensione di alimentazione è identico al polo negativo del segnale di uscita (massa comune)

CE

Proxime S.r.l.
Via Di Vittorio, 41 20068 Peschiera Borromeo (MI)
T (+39) 02 45472497 F (+39) 02 45472498
P.iva e C.F. 03997730969
www.sunguard.it