SENSORE DI TEMPERATURA

SENSORE DI TEMPERATURA MODULO PT100

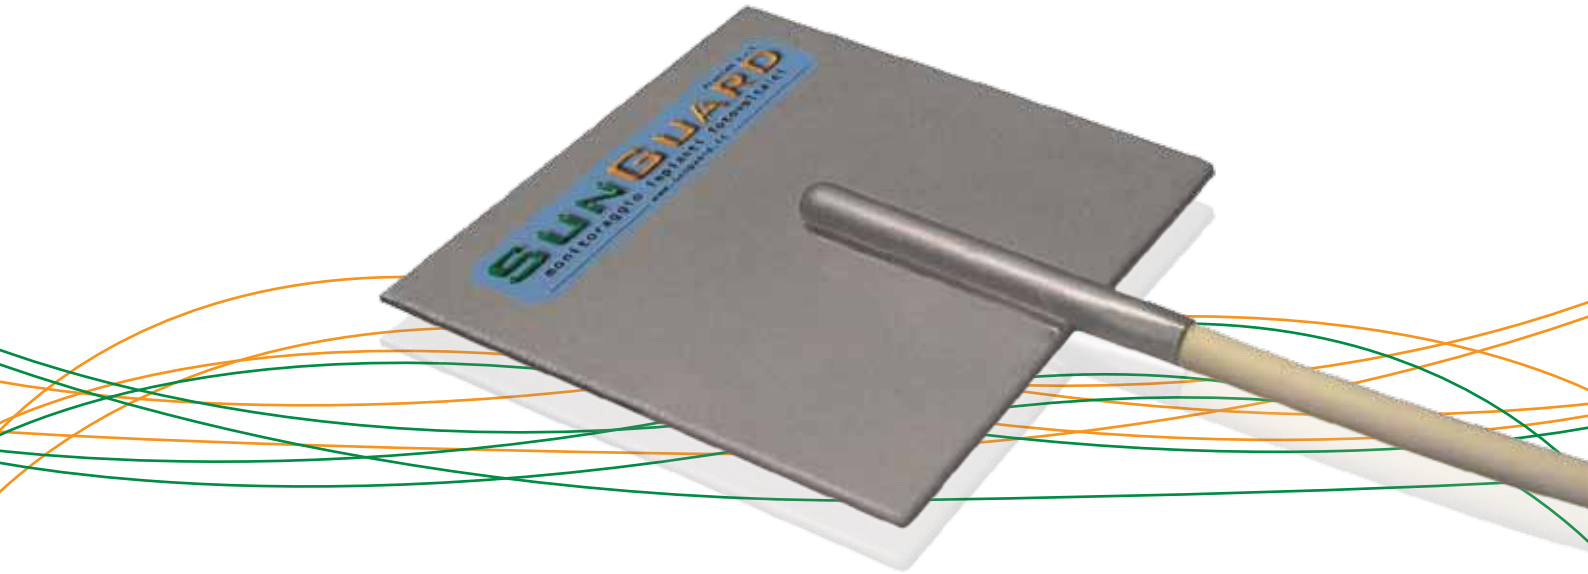

Sensore di temperatura modulo PT100 a 3 fili 50x50 mm. Il cavo in teflon è lungo 3Mt; il sensore è dotato di una parte adesiva per farlo aderire al modulo fotovoltaico.
Il SG-PT100-M viene collegato direttamente alla SunGuard Sensor Box.
Precisione classe A, esecuzione Skin Pad per misure su superfici piane. Piastrina skin pad 50x50x1mm inox, completa di puntalino saldato Ø4x35mm.
La sonda viene fornita completa di mt 3 di cavo gomma silicone, fili teflon e biadesivo 3M.

SUNGUARD®

PROXIME

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di misurazione	-20°C ~ +150°C
Classe di Isolamento	Ip65
Contenitore	Lastra di alluminio, inc. nastro adesivo
Principio di misurazione	Filo di resistenza in platino, PT100, 3 fili
Tipo di connessione	Cavo, 3 mt, connessione per tre conduttori
Dimensioni (l / h / h)	50 x 50 x 1 mm
Garanzia	2 anni
Norme	Marchio CE

NOTE PER INSTALLATORI

Non è possibile allungare ne accorciare il cavo originale da 2.5 Mt

Proxime Srl
Via di Vittorio, 41
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel +39 02.45472497
Fax +39 02.45472498

SUNGUARD®
WWW.SUNGUARD.IT

PROXIME